
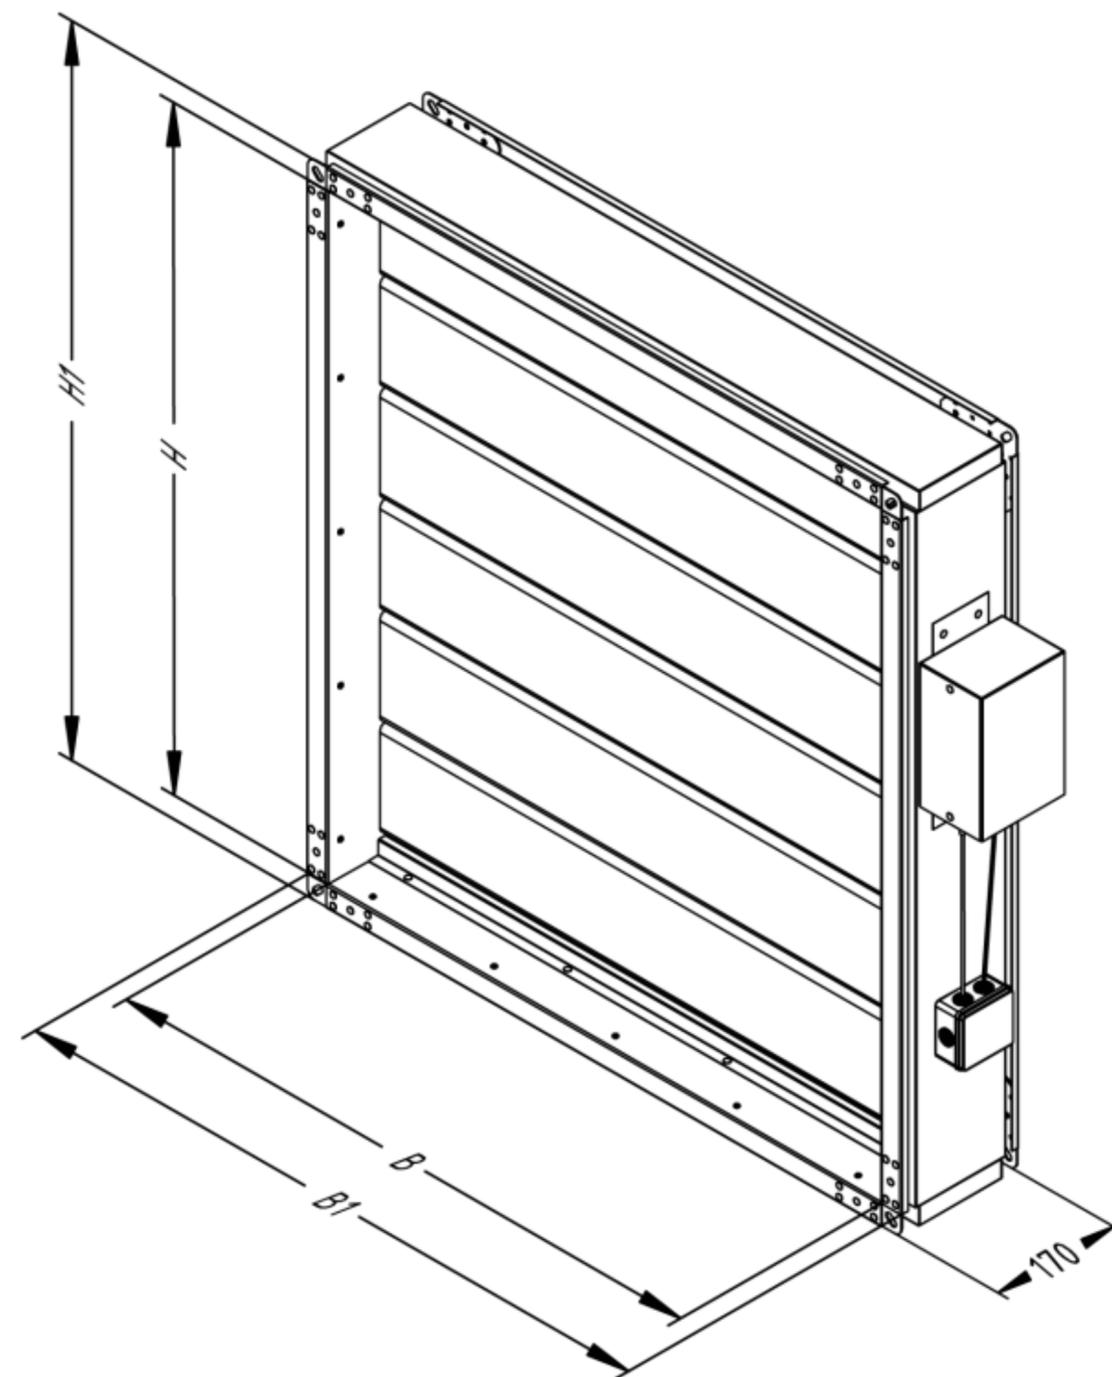


1 - Корпус; 2 - лопатка; 3 - рычаги и тяги; 4 - теплоизоляция; 5 - саморегулирующийся нагревательный кабель; 6 - тоннель для электронагревательного кабеля; 7 - электропривод; 8 - распаячная коробка.

Клапаны КВУ могут изготавливаться только прямоугольного сечения, для перехода с прямоугольного на круглое сечение в комплект допускается установка перехода на фланцевом или ниппельном соединении на соответствующий диаметр.

Высота клапана варьируется в диапазоне от 160 до 2550 мм с шагом 140 мм. Ширина данного клапана находится в диапазоне от 200 до 2000 мм.

Клапаны КВУ могут изготавливаться и комплектоваться в любых других размерных сочетаниях* (при согласовании с заказчиком).

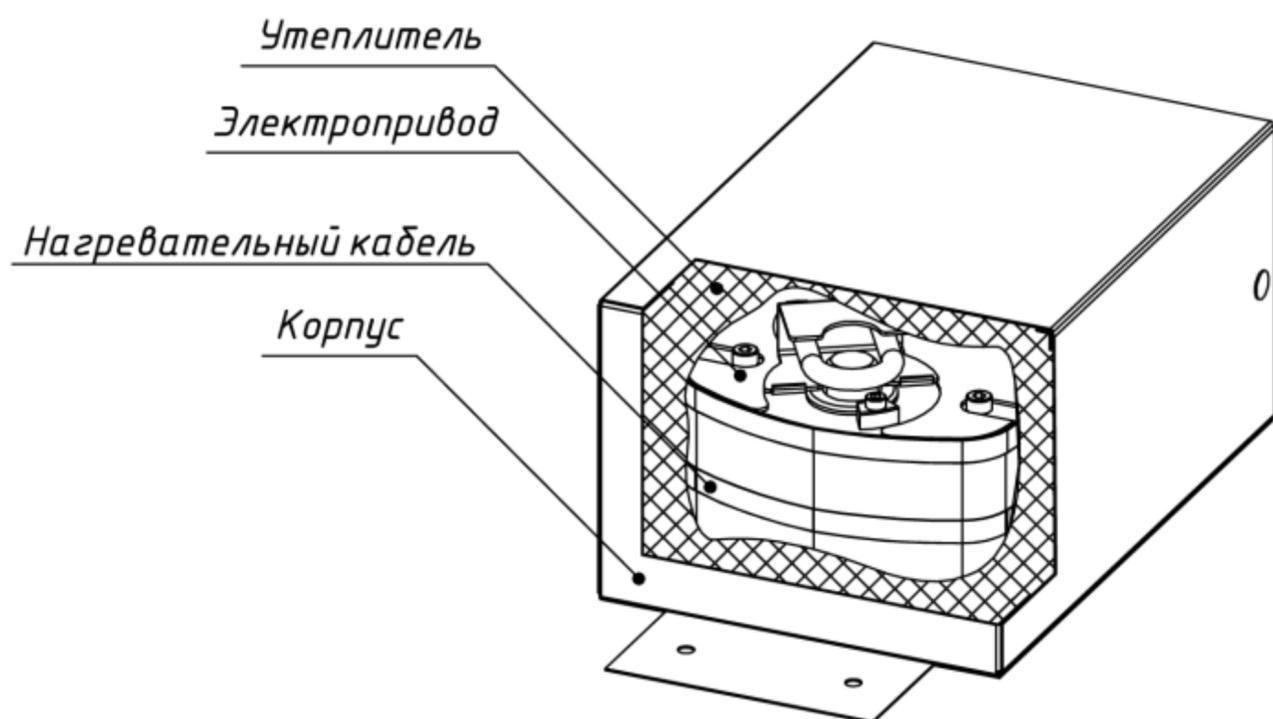

Клапаны КВУ могут изготавливаться только прямоугольного сечения, для перехода с прямоугольного на круглое сечение в комплект допускается установка перехода на фланцевом или ниппельном соединении на соответствующий диаметр.

Высота клапана варьируется в диапазоне от 160 до 2550 мм с шагом 140 мм. Ширина данного клапана находится в диапазоне от 200 до 2000 мм.

Клапаны КВУ могут изготавливаться и комплектоваться в любых других размерных сочетаниях (при согласовании с заказчиком).*